


Szuflada kasowa MK350 – Instrukcja obsługi

1. Instalacja

Szuflada kasowa wyposażona jest w standardową 6-cio pinową wtyczkę RJ11, do bezpośredniego połączenia z urządzeniem fiskalnym (kasa lub drukarka) o napięciu sterującym szuflady 24V. Gdy urządzenie kończy drukować paragon, impulsem otwiera automatycznie szufladę.

2. Jak otworzyć szufladę.


Zamek można otworzyć manualnie, poprzez przekręcenie kluczyka do pozycji 1.
Zamek może pozostać w pozycji 2, funkcja otwarcia nadawana jest przez podłączone urządzenie.
Zamek można zablokować, pozycja 3, tak by nie można było zamknąć/otworzyć szuflady jeśli nie będzie w niej kluczyka.

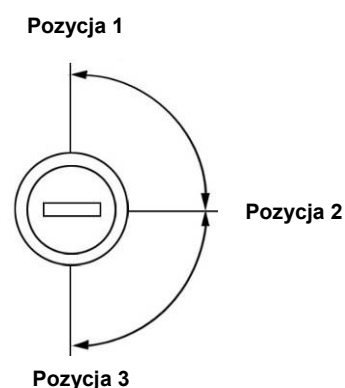

Uwaga: By zminimalizować ryzyko uszkodzenia / złamania kluczyka, unikaj zostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

3. Wyciąganie wkładu szuflady

Otwórz szufladę kasową i wyciągnij foremki na bilon i banknoty. Wysuń wkład szuflady do momentu oporu. Unieś przód wysuniętego wkładu szuflady (czynność 1) i wyciągnij go jak w rysunku poniżej.

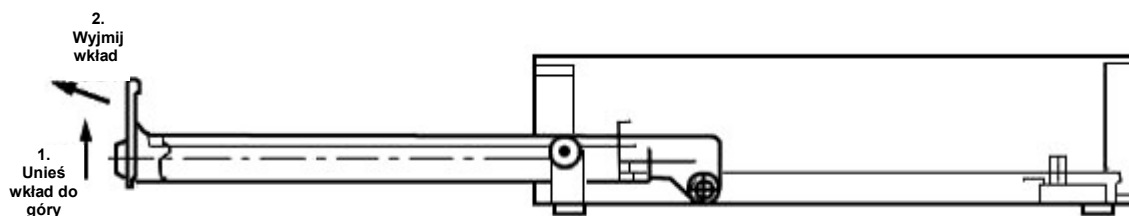

4. Konserwacja

Prowadnice szuflady powinny być co jakiś czas czyszczone i naoliwiane. Częstotliwość powinna być adekwatna do natężenia używalności szuflady, oraz środowiska w jakim pracuje.

Optymalnie zaleca się konserwację raz na 3 miesiące.

Używając suchej ściereczki, wytrzyj stary smar i wszelkie drobiny/pozostałości z wnętrza i okolic prowadnic. Nie używaj wody ani żadnych środków czyszczących (na bazie wody).

Używając czystego aplikatora, nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu, na wnętrze i okolice prowadnic. Prowadnicami należy poruszać kilkakrotnie by równomiernie rozprowadzić smar po rolkach.